

室内机 INDOOR PHONE

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质主该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

合格证

型 号 _____


检验员 _____

快速操作说明


技术参数

输入电压	DC13.5V	显示屏	4.3寸/7寸屏
待机电流	≤100mA	工作电流	≤400mA
报警防区	8防区	环境温度	-10℃~55℃

产品外观

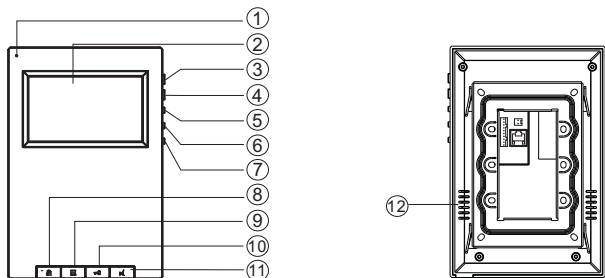

V1S产品外观

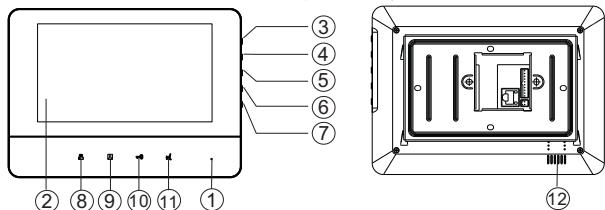

V4/V7S产品外观

1	麦克风	8	呼叫中心键	11	通话键
2	液晶屏	9	监视键	12	喇叭
3-7	功能键	10	开锁键		

基本操作

室内机待机时按5个侧键中的任何一个，开屏进入主界面（如下图所示）；30秒钟不操作室内机自动关屏。



- ① 网络连接指示，表示网络已正确连接，否则显示；
- ② 功能图标，按下选择切换功能“”对应的侧键，选择对应的功能图标，再按下“确认”键进入对应的功能界面；
- ③ 按键指示图标，对应右侧5个按键，主界面从上到下分别为布/撤防、信息、选项切换、确认、电梯召唤键。进入功能界面后，5个右侧键功能与屏幕右边的图示相对应。

功能说明

1. 对讲功能：设备具有呼叫住户、呼叫分机、呼叫中心、监视门前、监视梯口、监视区口、开启门前/梯口门锁、留影留言、接听门前/梯口/区口/管理中心呼叫等对讲功能；
2. 安防功能：设备具有全部布防（外出）、撤防（在家）、局防（夜间）、防区触发报警、挟持密码报警（密码最后一位不进位加1）等安防功能。用户密码和工程密码都可以用于撤防，初始密码为123456；
3. 信息功能：可接收并查看管理中心下发的信息。