

# 室内机 INDOOR PHONE

## 电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质主该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。  
 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

### 合格证

型 号 \_\_\_\_\_


检验员 \_\_\_\_\_

## 快速操作说明

### 技术参数

输入电压	DC24V	显示屏	4.3寸屏
待机电流	≤50mA	工作电流	≤350mA
报警防区	3防区	环境温度	-10℃~55℃

### 产品外观

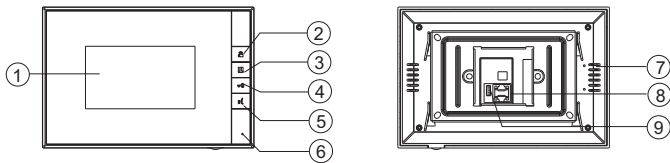

1	液晶屏	4	开锁/信息键	7	喇叭
2	呼叫中心/音量-	5	通话/免打扰	8	总线接口
3	监视/音量+	6	麦克风	9	防区接口

注：

1. 总线接口采用568B接线方式；
2. 通常防区1为SOS防区，防区2作为门铃接入，防区3为即时防区。

### 操作说明

1. 接听呼叫：梯口/区口呼叫室内时，室内机振铃并显示梯口/区口视频，按通话键可接听呼叫并与梯口/区口对讲，通话过程中再次按下通话键可结束通话，或超时自动挂机；
2. 呼叫中心：按呼叫中心键可呼叫中心，中心接听后可与中心通话对讲，通话过程中按下通话键可结束通话，或超时自动挂机；
3. 监视：按监视键监视梯口，再次按下监视键监视下一梯口，监视最后一个梯口时，再次按下监视键退出监视；监视过程中，按通话键可与梯口通话，按开锁键可开启梯口电锁；
4. 开锁：室内机在监视、被呼叫、通话状态下，按开锁键可开启梯口电锁；
5. 音量调节：室内机在通话状态或被叫状态下，按“呼叫中心/音量-”和“监视/音量+”复用键，可调节音量大小；
6. 呼叫优先：一户处于监视状态时，其他户无法执行监视操作，但是如果有设备呼叫，会切断监视操作，进入呼叫状态；
7. 安防报警：室内机防区被触发时，会切断本机呼叫、通话等操作，界面提示警情，并上报中心。
8. 免打扰设置：空闲下按“通话/免打扰”复用键，弹出是否设置免打扰提示，再次按“通话/免打扰”复用键，确认开启此功能，按其他键不启用该功能，取消免打扰同样操作；免打扰状态下，室内机接收到呼叫信息时，只显示视频，不振铃，可正常接听；
9. 信息查看：空闲状态下按“开锁/信息”复用键，可查看信息，信息最多可存储5条，不支持删除、清空操作。