

# 室内机 INDOOR PHONE



## 电子信息产品有毒有害物质申明

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 |           |           |                            |               |                 |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
|      | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 主机   | ×         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 附件   | ×         | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |

○：表示该有毒有害物质主该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。  
注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

## 合格证

型 号 \_\_\_\_\_

检验员 \_\_\_\_\_


智能终端（室内） 8-F9M 8-F10M

快速操作说明

技术参数

|      |         |      |          |
|------|---------|------|----------|
| 输入电压 | DC13.5V | 显示屏  | 10寸屏     |
| 待机电流 | ≤120mA  | 工作电流 | ≤500mA   |
| 报警防区 | 8防区     | 环境温度 | -10℃~55℃ |

产品外观

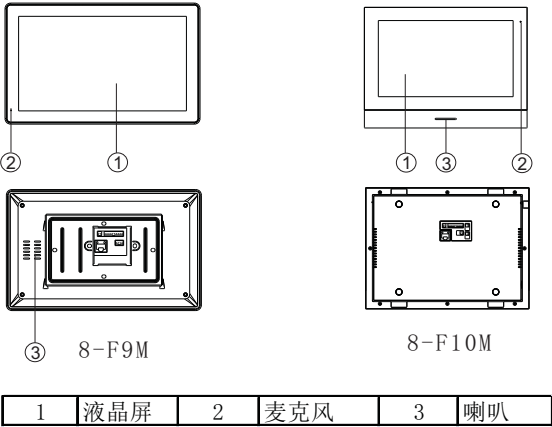

基本操作

设备采用触控操作方式，在待机状态下，点触触摸屏，屏幕显示如右图主界面。点触主界面功能图标，进入下一级界面执行相应操作

主界面：



|   |               |    |               |
|---|---------------|----|---------------|
| 1 | 功能图标，点触进入操作界面 | 7  | 留影留言指示图标      |
| 2 | 网络连接指示图标      | 8  | 信息指示图标        |
| 3 | IP协议转换器绑定图标   | 9  | 家人留言指示图标      |
| 4 | 时钟显示          | 10 | 免打扰指示图标       |
| 5 | 日期、星期显示       | 11 | 设备编号          |
| 6 | 未接来电指示图标      | 12 | 紧急按钮，按下3s发送报警 |

- 点触主界面功能图标可进入二级界面进行相应操作；
- 对讲功能：设备具有呼叫住户、呼叫分机、呼叫中心、监视门前、监视梯口、监视区口、监视社区、开启门前/梯口/区口电锁、接听门前/梯口/区口/管理中心呼叫等对讲功能；
- 安防功能：设备具有全部布防（外出）、撤防（在家）、局防（夜间）、单防区布防（点击某个防区）、防区触发报警、挟持密码报警（密码最后一位不进位加1）等安防功能。用户密码和工程密码都可以用于撤防，初始用户密码为12345，工程密码为123456；
- 信息功能：可接收并查看管理中心下发的信息；
- 家电控制：连接智能家居控制设备可进行家电控制；
- 设置功能：输入工程密码可进行系统各项参数设置。