

产品三包凭证（客户联）

客户姓名.....（先生/小姐）联系方式.....

客户地址..... 序列号（SN）.....

产品型号..... 购机日期.....

产品三包凭证（客户联）

客户姓名.....（先生/小姐）联系方式.....

客户地址..... 序列号（SN）.....

产品型号..... 购机日期.....

产品合格证

检验员.....

日期.....

三包凭证可沿此剪下

保修政策

智慧中控面板的售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》，实行售后三包服务，服务内容如下：

- 1.自您签收日起7日内，本产品出现产品性能故障，可免费享受退货或者维修服务；
- 2.自您签收日起8日-15日内，本产品出现产品性能故障，可免费享受换货或者维修服务；
- 3.自您签收日起12个月内，本产品出现产品性能故障，可免费享受维修服务；

非保修条例

- 1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标签、防伪标记；
- 2.已超过三包有效期；
- 3.因不可抗力造成的损坏；
- 4.其它非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的损坏或故障。

包装清单

- 智慧中控面板×1
- 产品说明书×1
- 螺丝×2

电子信息产品有毒有害物质申明




部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
无线模块	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11363-2014的规定编制。
 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。
 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

安装说明

- 检查接线，确定铜线与接线柱接触良好，且没有裸露的导线；
- 用安装螺丝把底座固定到暗盒里面，扣回面板；
- 注意安装过程螺丝不宜拧得过紧，以免导致变形或屏幕、硬件损坏；
- 如安装遇到问题，切不可大力按压强行安装，应先找平墙面，检查支架；

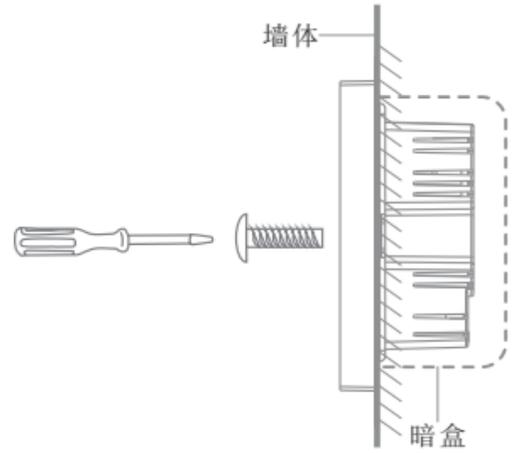


安全须知

为确保正确使用本产品,本产品必须由专业的电工安装或拆卸。安装或拆卸本产品前必须切断电源总闸,以防触电。
 本产品在安装和使用过程中需远离火源和水源。本产品不能在潮湿环境中使用（比如浴室）。
 设备暂不支持POE供电,请勿将POE网线插入网口,以免烧毁设备。

安装说明

- 关闭电源总闸，并用测电笔确认暗盒中的火线没有带电；
- 将后座取下，在暗盒内进行安装（如下图）：

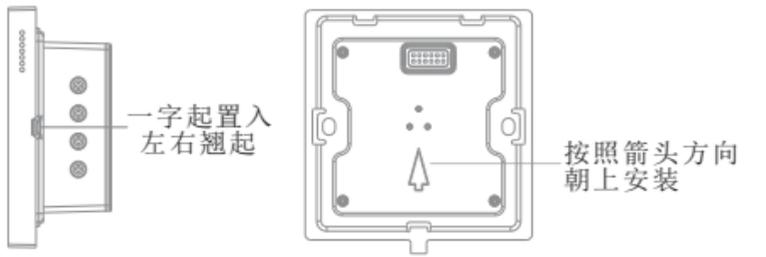


智慧中控面板 TS-A1CVG



快速操作指南

产品介绍



本产品采用Android平台,主要提供网关功能、交互功能和情景功能,安装在86盒内,用户可通过屏幕、语音等交互方式,管理家中设备。

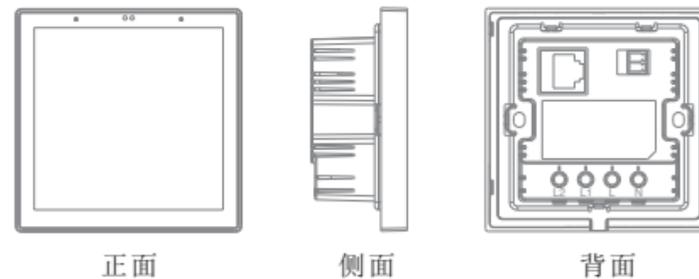

产品规格

产品名称	智慧中控面板
产品型号	TS-A1CVG
输入电压	100~240VAC, 50/60Hz
无线协议	Wi-Fi, ZigBee
工作温度	0~40℃
工作湿度	5%~90%RH无冷凝
产品尺寸	86×86×10mm (不含底座) 86×86×36.6mm (含底座)
最大负载	200W/路 (共2路)
净重	210g

接口说明

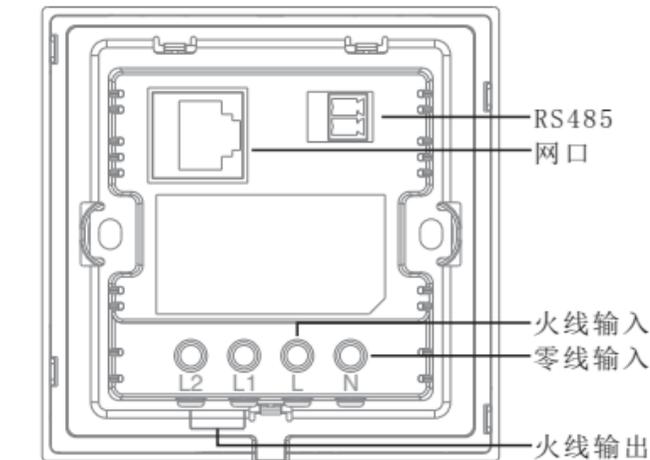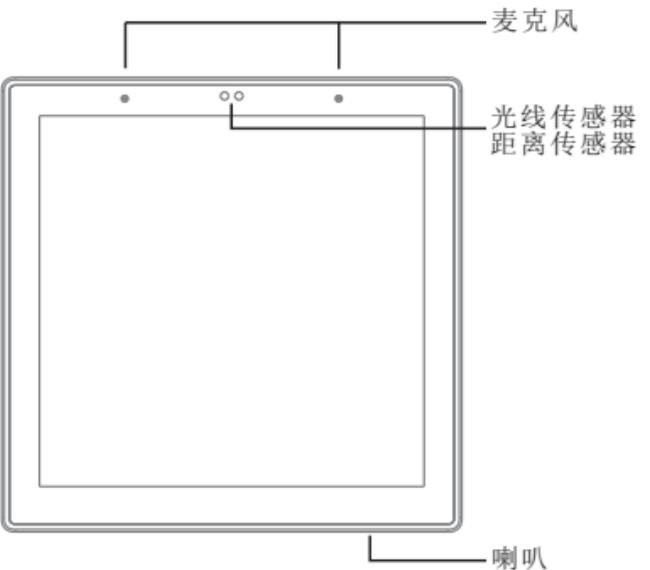

注意: 所有接线操作需在断电时操作, 要区别L和N的极性。

使用准备

1. 本产品为零火线供电, 请提前布好零线;
 2. 本产品通过Wi-Fi或网线接入网络, 请提前布好Wi-Fi网络或网线;
 3. 请自备螺丝刀、测电笔、电工胶布等工具;
 4. 请勿带电操作;
 5. 下载并打开App
- 1) 在应用商店搜索“米立方”App或扫描说明书上的二维码下载安装App;
- 2) 如第一次下载使用, 请点击“注册”按钮注册账号, 如已有账号, 则点击“登录”按钮。



iOS



安卓

入网设置

1. 接通电源, 等待设备启动; 根据产品屏幕指引连接网络, 屏幕生成二维码;
2. 打开米立方App, 扫描设备上的二维码进行账号绑定, 成功后根据设备界面的提示进行相关操作;
3. 如果未绑定账号直接退出, 可在设置-智能家居界面进行扫码绑定。



二维码以实际设备显示为准

设备组网: 在米立方APP上选择网关, 添加ZigBee设备;
设备设置: 在智慧中控面板屏幕顶部下划, 出现设置页面。